


# DS 6200: Made in Germany



- 9V Batteriebetrieb
- Universell einsetzbar
- Zur Installation gem. DIN 14676

Der Rauchwarnmelder für alle Projekte.  
Maximale Sicherheit durch minimale Störanfälligkeit.  
Mit universeller Schnittstelle für beinahe unbegrenzte Möglichkeiten.

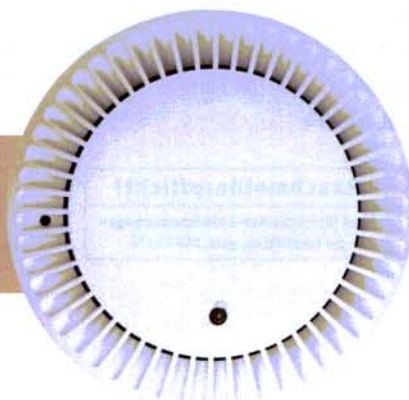


**D-SECOUR**<sup>®</sup>  
DS 62-x Serie

FEINSTE SENSORIK · HÖCHSTE FLEXIBILITÄT · DEZENTES DESIGN



# Rauchwarnmelder DS 6200

Rauchmelder mit System.

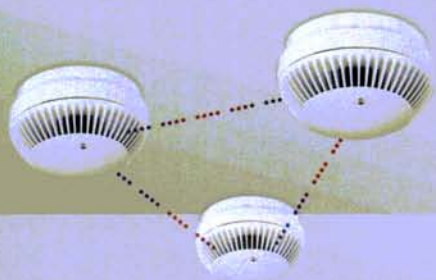


## Maximale Sicherheit durch professionelle Qualität.


DS 6200 Rauchwarnmelder arbeiten im Stand-Alone-Betrieb oder im System mit anderen Komponenten. Dabei ermöglicht eine integrierte Schnittstelle den Einsatz intelligenter Funkmodule. Diese dienen bspw. zur drahtlosen Vernetzung der Melder untereinander oder als Funkverbindung der Melder zu einer Zentrale. Darüber hinaus gibt es ein Relaismodul für die universelle, drahtgebundene Signalweiterleitung. Damit werden externe Signalgeber wie bspw. Außensirenen oder Telefonwählgeräte aktiviert. Das Relaismodul dient auch zur Integration der Melder in vorhandene Alarm- oder BUS-Systeme.

Der Sensor dieser Rauchwarnmelder wurde für den Einsatz in professionellen Brandmeldeanlagen entwickelt. Hier darf es keine Fehler geben - denn Fehler übertragen sich ins gesamte System. Daher genügen DS 6200 Rauchmelder auch deutlich höheren Anforderungen an langfristige Zuverlässigkeit und störungsfreien Betrieb. Erreicht wird das u.a. durch eine Warnung bei Störungen in der Messkammer, einem erhöhten Schutz gegenüber äußeren Einflüssen wie bspw. elektromagnetischen Störungen sowie durch ständige Qualitätsprüfungen unter strengsten Luftfeuchtigkeits- und Temperaturbedingungen bereits in der Fertigung. Mit diesen Eigenschaften sind DS 6200 Rauchwarnmelder die Nr. 1 bei der Ausstattung von Wohn- und Gewerbeobjekten gemäß DIN 14676. Das gilt insbesondere für die Projekte, bei denen Rauchwarnmelder im Rahmen von Dienstleistungsverträgen installiert und gewartet werden.


## Universelle Einsatzmöglichkeiten




**Stand-Alone**  
Melder in Einzelbetrieb



**mit Funk-Vernetzungsmodul**  
zur Alarmierung beliebig vieler Melder untereinander




**mit Funk-Sendemodul**  
zur Übertragung von Alarmen auf Alarmzentralen




**mit Relaismodul**  
zur Schaltung beliebiger Kontakte

## Extra lange Laufzeit

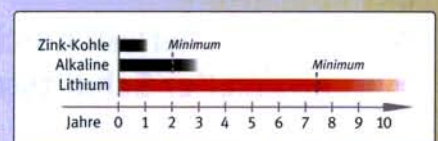

Funktionsdauer eines Rauchmelders bis zum fälligen Batteriewechsel.

## Kompaktes Gehäuse

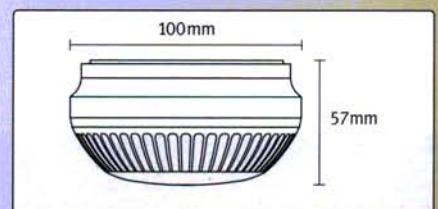

## Lieferprogramm

<b>DS 6200</b>	mit 9V Alkaline-Batterie (2-3 Jahre Stromversorgung)
<b>DS 6200-L</b>	mit 9V Lithium-Batterie (8-10 Jahre Stromversorgung)
<b>Modul DS 6245</b>	Funk-Vernetzungsmodul, 8 Linien, Repeaterfunktion
<b>Modul DS 6211</b>	Relaismodul, potenzialfreier Wechslerkontakt
Funkmodule für weitere Einsatzmöglichkeiten auf Anfrage.	

## Technische Daten

<b>Warnton:</b>	min. 85dBA/3m	<b>Versorgung:</b>	9V Blockbatterie
<b>Temperaturbereich:</b>	-10° bis +60°C	<b>Luftfeuchtigkeit:</b>	max. 90%
<b>Maße (Ø x h):</b>	100 x 57 mm	<b>Gewicht:</b>	ca. 155 g inkl. Batterie
<b>Farbe:</b>	weiß, ähnlich RAL 9003	<b>Schutzart:</b>	IP 30
<b>Lieferumfang:</b>	Montagesockel, Befestigungsmaterial, Batterie		



**Rauchmelderpflicht!**  
Ideal für Neubauten & Modernisierungen zur Installation gem. DIN 14676



Ihr Fachhändler für zuverlässigen Brandschutz:

Der Brandschutz Liesenkötter

Gutenbergstr. 11  
49479 Ibbenbüren

Fax: +49 (0)5451 93880 20